
TESY
It's impressive



ANTICALC

GCV 50 44 16D B14 TBR

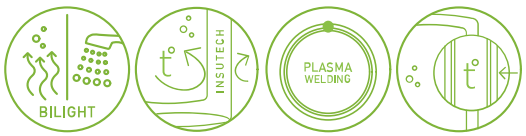

TIN	304899
Volume net	50 L
Hauteur	0.608 m
Largeur	0.440 m
Profondeur	0.468 m
Puissance nominale	1600/800 W
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60)	1:37/3:15 h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	1392 kWh
Classe énergétique	C

Diamètre	440 mm
Vitesse d'écoulement	M
V40	74 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	88 L

Information

GCV 50 44 16D B14 TBR

Serie information

GCV 50 44 16D B14 TBR

Les chauffe-eaux électriques verticaux de la série Anticalc ont été développés pour assurer une exploitation de long terme, fiable et un fonctionnement en toute sécurite, dans des régions d'eaux dures, à haute minéralisation et/ou agressives. Le corps de la résistance électrique Anticalc fonctionne à faible température de surface ce qui réduit le dépôt calcaire. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 50 à 150 litres.

• INSUTECH – technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur
extrêmement basses
• Deux niveaux de de puissance de fonctionnement
• Position ECO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme
• 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de fonctionnement
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée