




CHAUFFE-EAU POUR MONTAGE AU SOL POUR L'USAGE AVEC
UNE CHAUDIÈRE À GAZ AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE

EV 10S 120 60 Z PS

TIN	304969
Gamme	114
Poids net	53 kg
Isolation (PU rigide)	PU 50 mm
Surface de l'échangeur thermique S1	1 m ²
Volume de l'échangeur thermique S1	6.2 L
Déperdition calorifique ΔT 45K	35 W
Classe énergétique	A
Température de service	95 °C
Température maximale de fonctionnement de l'échangeur thermique	110 °C
Pression de service du réservoir d'eau	8 bar
Pression de service de l'échangeur thermique	6 bar
Quantité maximale du mélange d'eau prélevée 45°C (**15-60°C), Mise hors tension (S1)	176 L

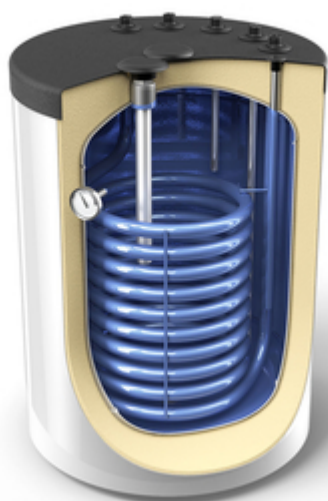

Diamètre

600 mm