
TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSRC

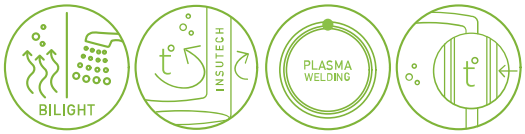

TIN	305532
Volume net	143 L
Hauteur	1.315 m
Largeur	0.440 m
Profondeur	0.467 m
Puissance nominale	2000 W
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60)**80	3:44 h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	4404 kWh
Classe énergétique	C

Diamètre	440 mm
Vitesse d'écoulement	XL
V40	233 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	65 °C
MAX40	257 L

Information

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Serie information

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Les chauffe-eaux de la série BiLight ont été conçus en conformité aux normes européennes de sécurité et aux exigences de qualité les plus élevées. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 50 à 150 litres.

• INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement
basses
• Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail
• Interrupteur électrique de mise en marche et d'arrêt de l'appareil
• Protection antigel
• Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
• Soudures au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée