




PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE POUR MONTAGE AU SOL À
DEUX ÉCHANGEURS THERMIQUES DOUBLÉS

EV 2X5 2X12 S2 300 65 HP

TIN	305255
Gamme	283
Poids net	116 kg
Isolation (PU rigide)	PU 50 mm
Déperdition calorifique ΔT 45K	1.7 W
Classe énergétique	B
Température de service	95 °C
Température maximale de fonctionnement de l'échangeur thermique	110 °C
Pression de service du réservoir d'eau	8 bar
Pression de service de l'échangeur thermique	6 bar

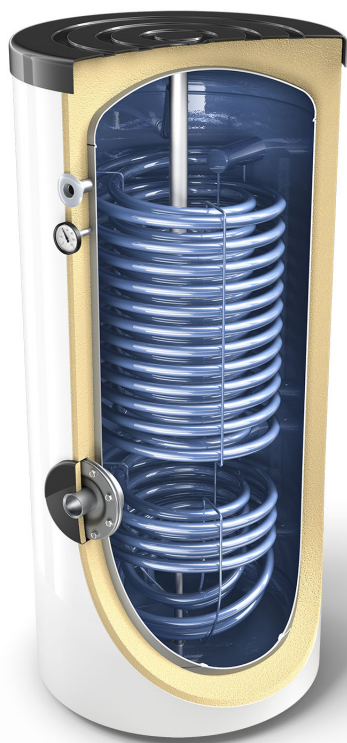

Diamètre	650 mm
Surface de l'échangeur thermique S1/2	1.00/2.45
Puissance échangée en mode continu (puissance maximale du serpentin) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Volume de l'échangeur thermique S1/2	6/14.7 L
Quantité maximale du mélange d'eau prélevée 45°C (**15-60°C), Mise hors tension (S1(S2))	450/(282) L
Débit continu de l'eau chaude sanitaire à ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Hauteur minimale du local	1560 mm