TESY
It's impressive

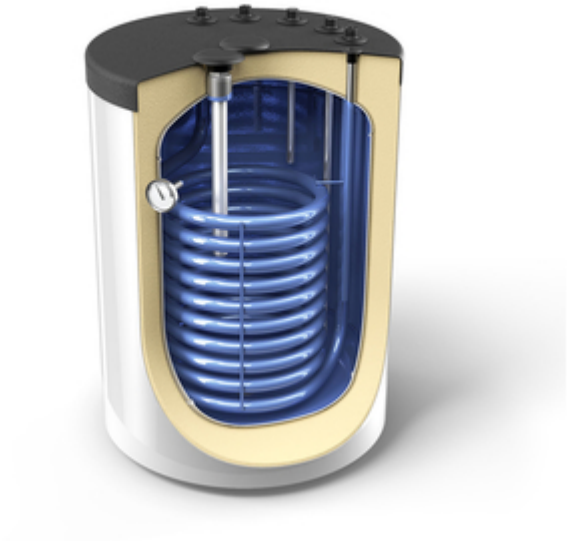

CHAUFFE-EAU POUR MONTAGE AU SOL POUR L'USAGE AVEC UNE CHAUDIÈRE À GAZ AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE

EV 15S 160 60 Z PS

TIN	305077
Gamme	150
Poids net	63 kg
Isolation (PU rigide)	PU 50 mm
Surface de l'échangeur thermique S1	1.52 m²
Volume de l'échageur thermique S1	9.5 L
Déperdition calorifique ΔT 45K	46 W
Classe énergétique	B
Température de service	95 °C
Température maximale de fonctionnement de l'échangeurthermique	110 °C
Pression de service du réservoir d'eau	8 bar
Pression de service de l'échangeur thermique	6 bar
Quantité maximale du mélange d'eau prélevée 45°C (**15-60°C), Mise hors tension (S1)	231 L

Diamètre	600 mm