
TESY
It's impressive

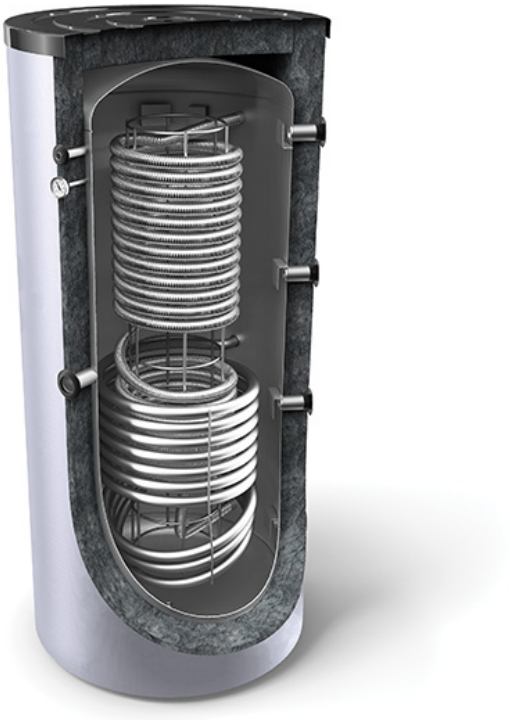

BALLONS TAMPONS COMBINÉS POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AVEC SERPENTIN EN INOX POUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE ET ÉCHANGEUR THERMIQUE

V 10 S 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306397 (306828)
Gamme	838
Poids net	178 kg
Isolation (PU rigide)	EPS 100 mm
Surface de l'échangeur thermique S1	2.23 m²
Volume de l'échageur thermique S1	19.2 L
Déperdition calorifique ΔT 45K	136 W
Classe énergétique	C

Température de service	95 °C
Température maximale de fonctionnement de l’échangeurthermique	95 °C
Diamètre	990 mm
Surface du serpentin hygiénique	5.5 m²
Capacité nominale du serpentin hygiénique	28 L